


Protezione antincendio di solaio PAROC CP 60/120

Fornitura e posa in opera di rivestimento antincendio di soletta in calcestruzzo armato realizzata con :

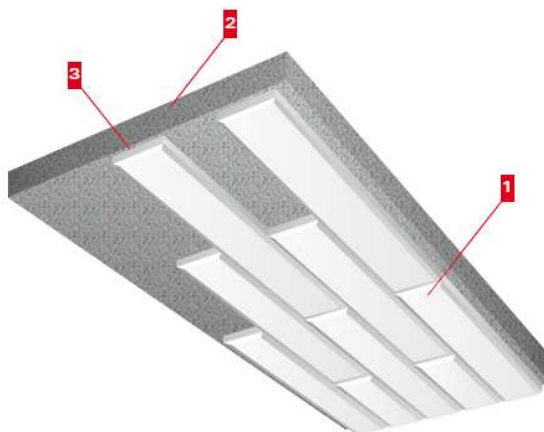

- pannello in lana di roccia biosolubile PAROC CGL 20cy verniciato sulla faccia a vista e sui bordi smussati spessore mm dimensioni 200x1200 mm, marcato CE secondo EN 13162, classe di reazione al fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1, densità 70 kg/m³, conducibilità termica $\lambda = 0,038$ W/m K secondo EN 13162, assorbimento d'acqua a breve termine <1 kg/m² secondo EN 1609, fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu=1$ secondo EN 12086, biosolubile secondo certificato di biosolubilità n°02G01013 dell'Istituto Fraunhofer di Hannover, resistenza a compressione 20 kPa secondo EN 826, utilizzato per la protezione REI 240 di solai.
- colla a base cementizia con consumo pari a 4,5 kg/m²

Prestazioni

Resistenza al fuoco fino a REI 240 (rapporto di classificazione ITE 1835.3/12/R11NP).