


## SCHEMA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATASHEET

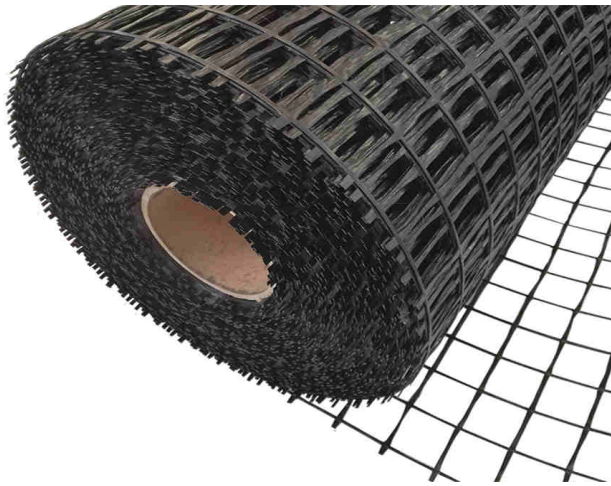

### RETI PER MASSETTO IN FIBRA DI VETRO - FIBERGLASS MESH CONCRETE REINFORCEMENT FLOOR

Rete per massetto prodotta in filati di fibra di vetro  
Concrete floor reinforcement made by fiberglass mesh

### Caratteristiche tecniche – Technical features



Rete per armatura massetto maglia 40x40 mm, prodotta in filati di fibra di vetro con apprettatura anti-alcaina, in rotoli.

Fiberglass alkali-resistant mesh rolls for concrete reinforcement mesh size 40x40 mm, made by glass fiber woven fabric with acrylic liquid coating treatment.

### Descrizione articolo – Article description

Codice prodotto	Dimensione rotolo m	Peso g/m <sup>2</sup>	Resistenza media Rn/m longitudinale trasversale	Packing/pallet	Note
Item code	Roll size m	Weight g/m <sup>2</sup>	Cross wise/ lenghtwise average tensile strenght	Packing/pallet	Remarks
NET-270K	1x100	130	21	800 m <sup>2</sup> - 8 pz	*
NET-275K	1x100	180	28	1200 m <sup>2</sup> - 12 pz	*

\* Disponibile su richiesta / Available upon request

### Altre informazioni - Other informations

Resistenza alla trazione – Tensile strength	
Ordito - Warp	≥2000 N/5 cm
Trama - Weft	≥2000 N/5 cm
Contenuto di materia combustibile - Combustible matter content	≥15%