


SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATASHEET

GRIGLIA ANTITACCO PER CANALETTA
-
LIGHT DUTY HEEL PROOF GULLY GRATING

Caratteristiche tecniche – Technical features

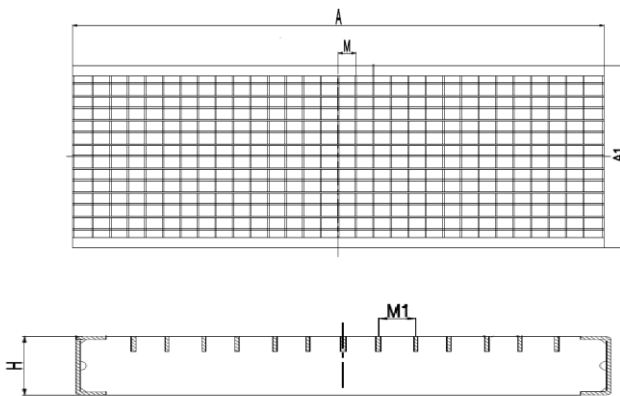

Griglia antitacco per canaletta in acciaio S235JR (UNI EN 10025-1:2005 + UNI EN 10025-2:2005), zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 + UNI EN ISO 14713-2:2010; bordata a 'C' sui due lati di appoggio.

Light duty heel proof steel gully grating S235JR (UNI EN 10025-1:2005 + UNI EN 10025-2:2005), UNI EN ISO 1461:2009 + UNI EN ISO 14713-2:2010 hot dip galvanized; 'C' shape border on 2 longitudinal edges.

Descrizione articolo – Article description

Codice prodotto	Peso kg/pz	Maglia mm (MxM1)	Dimensioni griglia mm (AxA1xH)	Packing/pallet	Note
Item code	Weight kg/pc	Mesh mm (MxM1)	Grid size mm (AxA1xH)	Packing/pallet	Remarks
LGZ-5120/100	3,40	33X11	1000x100x20	400 pz	
LGZ-5125/100	3,70	33X11	1000x100x25	320 pz	*
LGZ-5125/150	5,30	33X11	1000x150x25	80 pz	
LGZ-5125/200	7,20	33X11	1000x200x25	90 pz	*
LGZ-5125/206	7,30	33X11	1000x206x25	90 pz	*
LGZ-5125/210	7,40	33X11	1000x210x25	90 pz	
LGZ-5125/250	8,20	33X11	1000x250x25	70 pz	*
LGZ-5140/135	6,10	33X11	1000x135x40	90 pz	
LGZ-5140/185	8,20	33X11	1000x185x40	140 pz	*
LGZ-5140/200	8,40	33X11	1000x200x40	123 pz	
LGZ-5140/250	10,40	33X11	1000x250x40	98 pz	*

* Disponibile su richiesta / Available upon request

La presente scheda tecnica è redatta sulla base di dati forniti direttamente dal produttore attraverso verifiche autonome – This technical data sheet is drawn up on the basis of data provided directly by the manufacturer through independent checks.