


SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATASHEET

BOTOLA ISPEZIONE PER CARTONGESSO - ACCESS PANEL FOR PLASTERBOARD

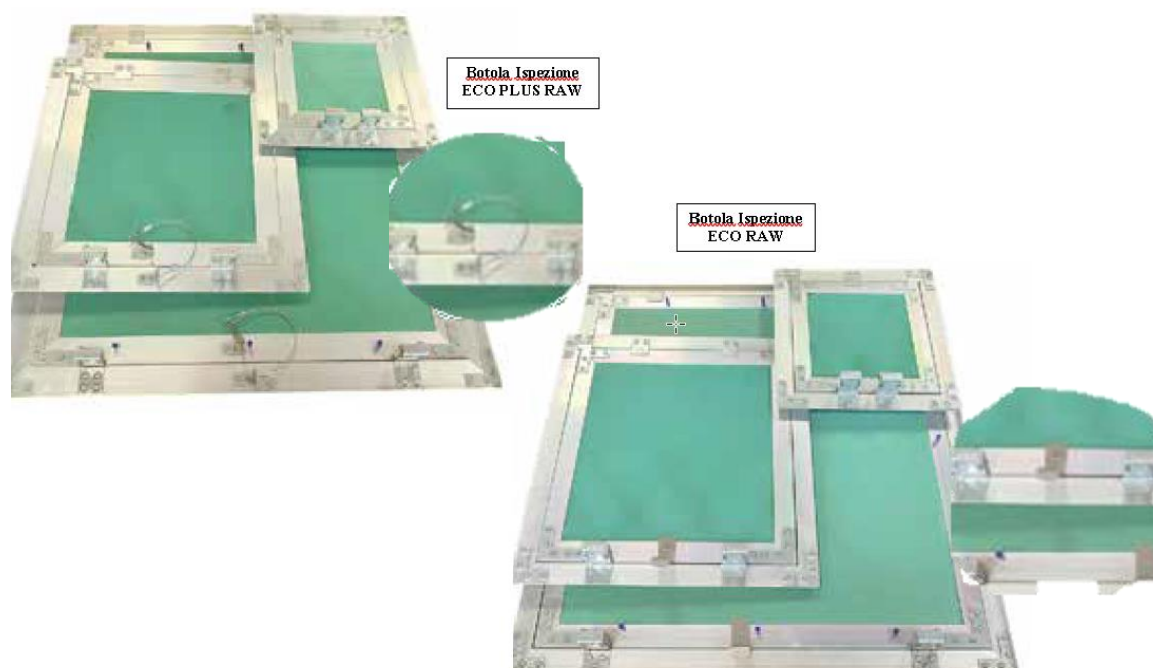

Caratteristiche tecniche – Technical features

ECO PLUS RAW: botola ispezione con sistema di cavo e gancio e sistema di apertura/chiusura "push&pull". Sistema di fissaggio con rivetti sugli angolari. Guarnizione in gomma EVO tra sportello e telaio.

ECO RAW: botola ispezione con alette in acciaio e sistema di apertura/chiusura "push&pull". Sistema di fissaggio a viti sugli angolari.

Prodotto considerato in accordo con le linee guida del Regolamento REACH 1907/2006/CE, testato periodicamente in accordo con l'aggiornamento della Candidate List (SVHC substances) pubblicato da ECHA (Agenzia Europea).

ECO PLUS RAW: access panel with cable and hook system and "push&pull" open/closure system. Rivet fixing system on angular parts. EVO rubber gasket between the door and the frame.

ECO RAW: access panel with steel wings and "push&pull" open/closure system. Screws fixing system on angular parts.

Product considered in accordance with the guidelines of the REACH Regulation 1907/2006 / EC, periodically tested in accordance with the update of the Candidate List (SVHC substances) published by ECHA (European Agency).

Descrizione articolo – Article description

Botola ispezione grezza ECO PLUS RAW – telaio in lega di alluminio con rivetti e guarnizione EVO

Aluminium access panel ECO PLUS RAW – Aluminium Alloy frame with rivet fixing and EVO gasket

Codice prodotto	Dimensione telaio mm	Peso Kg/pz	Packing/pallet
Item code	Frame size mm	Weight Kg/pc	Packing/pallet
BOT-20/20/ALU/EPR	200x200	1,0	240 pz
BOT-30/30/ALU/EPR	300x300	1,5	230 pz
BOT-40/40/ALU/EPR	400x400	2,5	190 pz
BOT-50/50/ALU/EPR	500x500	3,5	160 pz
BOT-60/60/ALU/EPR	600x600	4,0	64 pz

Imballaggio: 1 pz/ctn – ctns caricati su plt / Packing: 1 pc/ctn – ctns loaded then on plt

Dimensioni da 200 a 400 mm la lastra di cartongesso è incollata - Dimensions from 200 to 400 mm the plasterboard is glued.

Dimensioni 500mm e 600 mm la lastra di cartongesso è fissata con le viti - Dimensions 500 and 600 mm the plasterboard is fixed with screws.

Botola ispezione grezza ECO RAW – telaio in lega di alluminio con viti e aletta

Aluminium access panel ECO RAW – Aluminium Alloy frame with screw and wing fixing

Codice prodotto	Dimensione telaio mm	Peso Kg/pz	Packing/pallet
Item code	Frame size mm	Weight Kg/pc	Packing/pallet
BOT-20/20/ALU/ER	200x200	1,0	240 pz
BOT-30/30/ALU/ER	300x300	1,5	230 pz
BOT-40/40/ALU/ER	400x400	2,5	190 pz
BOT-50/50/ALU/ER	500x500	3,5	160 pz
BOT-60/60/ALU/ER	600x600	4,0	64 pz

Imballaggio: 1 pz/ctn – ctns caricati su plt / Packing: 1 pc/ctn – ctns loaded then on plt

Dimensioni da 200 a 400 mm la lastra di cartongesso è incollata - Dimensions from 200 to 400 mm the plasterboard is glued.

Dimensioni 500mm e 600 mm la lastra di cartongesso è fissata con le viti - Dimensions 500 and 600 mm the plasterboard is fixed with screws.

La presente scheda tecnica è redatta sulla base di dati forniti direttamente dal produttore attraverso verifiche autonome – This technical data sheet is drawn up on the basis of data provided directly by the manufacturer through independent checks.