


SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATASHEET

PANNELLO PER ARMATURA MASSETTO
-
PANEL FOR CONCRETE REINFORCEMENT

Rete antifessurante prodotta con filo di acciaio zincato elettrosaldato per armatura leggera di massetti cementizi e sottofondi.

Electro-welded galvanized wire mesh for concrete reinforcement anti-crack and light concrete backing.

Caratteristiche tecniche – Technical features

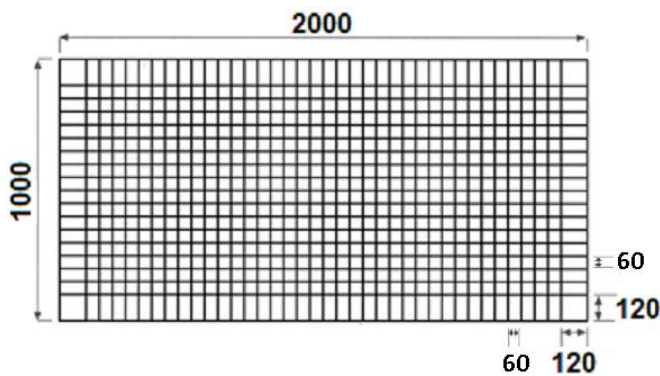

Pannello elettrosaldato per armatura massetto, prodotto in filo zincato contro gli agenti chimici presenti nel calcestruzzo.
Caratteristiche principali del pannello: dimensione 2X1 m, maglia 60x60mm con maglia laterale doppia per permettere la sovrapposizione. Zincatura filo a freddo: 12-15 g/mq

Electro-welded panel for concrete reinforcement, made by galvanized steel wire mesh.
Main features of the panel: 2X1 m size, mesh 60x60 mm with double lateral mesh to allow the overlap.
Cold galvanizing treatment on wire: 12-15 g/sqm

Descrizione articolo – Article description

Codice prodotto	Dimensione mm	Diametro filo mm	Peso kg/pz	Packing/pallet
Item code	Size mm	Wire gauge diameter mm	Weight kg/pc	Packing/pallet
NET-111L/06/	2000x1000	1,30 ± 0,02	0,60	800 pz
NET-111L/12L	2000x1000	1,80 ± 0,02	1,17	600 pz

Disponibile in diversi diametri, maglie e profili (liscio o con impronta)
Available in various diameters, mesh and profile (flat or with ripples)

Caratteristiche fisiche e chimiche/ Physical and chemical characteristics

	Rete con diametro (1,30 mm)/Mesh with wire gauge diameter (1,30 mm)	Rete con diametro (1,80 mm)/Mesh with wire gauge diameter (1,80 mm)
Diametro Filo/ Wire gauge diameter (mm)	1,30	1,80
Resistenza alla trazione /Tensile strenght (MPA-megaPascal)	372	355
Tensione di Allungamento / elongation (%)	24,1	25,5
Copertura di zinco/ Zinc coated	15-17 g/m ²	15-17 g/m ²
Contenuto di C/ C Concentration (%)	0,082	0,081
Contenuto di Mn/ Mn Concentration (%)	0,300	0,289
Contenuto di Si/ Si Concentration (%)	0,251	0,262
Contenuto di S/ S Concentration (%)	0,031	0,028
Contenuto di P/ P Concentration (%)	0,038	0,040

La presente scheda tecnica è redatta sulla base di dati forniti direttamente dal produttore attraverso verifiche autonome – This technical data sheet is drawn up on the basis of data provided directly by the manufacturer through independent checks.