


Controsoffitto REI 180 YORK/BOSTON micro CE 14/38

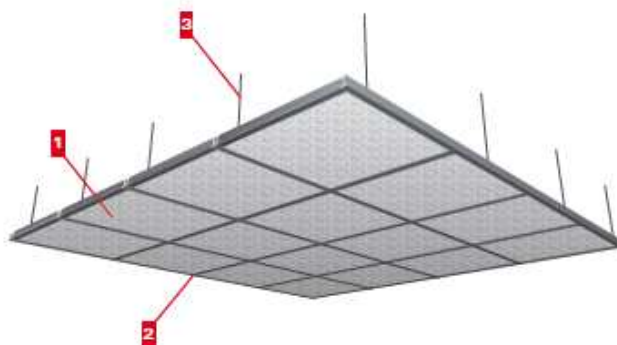

Fornitura e posa in opera di controsoffitto REI 180 in fibra minerale costituito da:

- pannello in fibra minerale **YORK** con bordo dritto a superficie fessurata non direzionale a 360°, spessore 14 mm, dimensioni 600x600 mm, conforme alla norma UNI EN 13964, classe di reazione al fuoco A2-s1, d0 secondo UNI EN 13501-1, resistenza all'umidità 70%, coefficiente di assorbimento acustico NRC = 0,15;
- pannello in fibra minerale **BOSTON micro** con bordo dritto a superficie finemente sabbiata e micro perforata, spessore 14 mm, dimensioni 600x600 mm, conforme alla norma UNI EN 13964, classe di reazione al fuoco A2-s1, d0 secondo UNI EN 13501-1, resistenza all'umidità 70%, coefficiente di assorbimento acustico NRC = 0,15;
- struttura in acciaio zincato **DONN DX 24** costituita da:
 - o profili principali con sezione a T dimensioni 24x38 mm disposti con passo 600 mm e pendinati alla struttura da proteggere;
 - o profili secondari con sezione a T dimensione 24x25 mm fissati ai profili principali a creare una maglia 600x600 mm;
 - o profili perimetrali con sezione a L dimensioni 20x24 mm fissati alle pareti perimetrali a mezzo di tasselli metallici ad espansione a passo 600 mm.

Prestazioni

Resistenza al fuoco REI 180 a protezione di solaio in calcestruzzo precompresso (certificato CSI 1621FR – test secondo norma EN 1365-2).