

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TECHNICAL DATASHEET

ACCESSORI PER RINFORZO_PARASPIGOLO PVC
10+10 CON GOCCIOLATOIO E ADESIVO VERDE

REINFORCEMENT ACCESSORIES_CORNER BEAD PVC
10+10 WITH BALCONY PROFILE AND GREEN
ADHESIVE

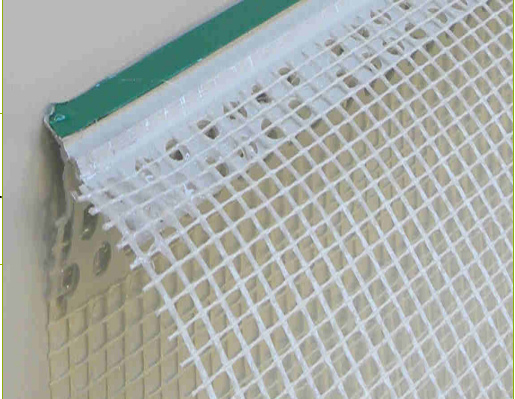
Paraspigolo per sistemi isolamento a cappotto:
angolo in PVC bianco estruso e perforato con rete in
fibra di vetro ETAG004.

Corner bead for fixing of ETICS with rendering:
extruded and perforated white PVC corner with PUR
bonded white fiberglass mesh ETAG004.

Descrizione articolo – Article description

Codice prodotto	Descrizione	Dimensione maglia mm	Packing/pallet
Item code	Description	Size mesh mm	Packing/pallet
NET-TCB/BB/145PA	Paraspigolo 10+10 cm peso 145 g/m ² - Corner bead 10+10 cm weight 145 g/m ²	5x5	20 pcs/ctn - 55 ctn/plt
Tolleranza ± 5% / Tolerance ± 5%			

Caratteristiche tecniche – Technical features

Dimensione, confezione - Size, packaging	2,5 m x 50 pcs = 125 m/bundle	
Applicazione - Application	Fissato ai bordi inferiori delle lastre del gocciolatoio, impedisce all'acqua di defluire, causando danni da gelo - Fixed at the lower edges of balcony slabs, it prevents the water from flowing back, that could cause frost damages	
Materiale - Material	Bordatura angolare in PVC estruso e perforato con parte gocciolante d'acqua e rete in fibra di vetro incollata - Extruded and perforated PVC corner bead with water-dripping part and bonded fiberglass mesh	

Proprietà - Properties	Standard rilevanti - Relevant standards	Dati tecnici - Technical data
Lunghezza del profilo in PVC / Length of PVC profile	MDV	250 cm
Spessore del profilo in PVC / Thickness of PVC profile	MDV	~1,1 mm
Larghezza del profilo in PVC / Width of PVC profile	MDV	21x21 mm
Larghezza della maglia in fibra di vetro / Width of fiberglass mesh	MDV	10+10 cm
Peso unitario della rete in fibra di vetro / Unit weight of fiberglass mesh	ETAG 004	145 g/m2
Altezza della parte gocciolante d'acqua / Height of water-dripping part	MDV	8 mm
Resistenza di legame della maglia della vetroresina / Bonding strength of fiberglass mesh	MDV	Min. 20 N

Stoccaggio e gestione - Storage and handling	<p>In condizioni asciutte, protetto dall'esposizione atmosferica, in particolare dalle radiazioni solari e da altre fonti di calore, nonché dalla pioggia</p> <p>Under dry conditions, protected against atmospheric exposure, especially sun-radiation and other heat sources as well as against rain</p>
---	--

Garanzia - Guarantee, warranty	<p>In conformità con le attuali normative e le condizioni del distributore. L'osservazione delle regole di applicazione del prodotto e la presentazione della fattura costituiscono un prerequisito per eventuali richieste di garanzia future</p> <p>In accordance with the current legislations and the conditions of the distributor. The observation of the application rules of the product and presentation of the invoice constitute a prerequisite for possible future warranty claims</p>
---	--

Salute e sicurezza - Health and safety	<p>Non è richiesta alcuna etichettatura conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e al Consiglio (REACH)</p> <p>No labelling required in accordance with the relevant regulation (EC) No.1907/2006 the European Parliament and of the Council (REACH).</p>
---	--

MDV = Manufacturer's declared value / Valore dichiarato del produttore